




KIKLOP

DUBS 20 mm

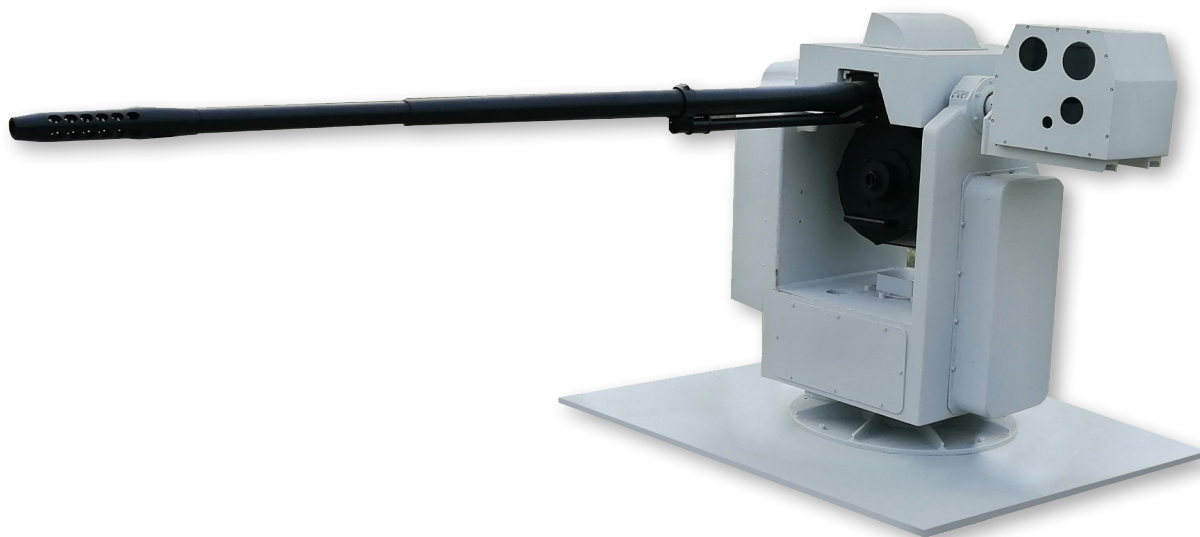

DUBS 20 mm KIKLOP naoružan topom 20 mm namenjen je za uništavanje i onesposobljavanje zemljaskih ciljeva (pojedinačna oruđa, minobacači, mitraljezi, padobaranski desant posle prizemljenja, terenski i teretni automobili, autocisterne, željezničke kompozicije, lako oklopljena točkaška i gusenična vozila itd.) i ciljeva na vodi (pokretni i nepokretni plovni objekti) na efikasnim daljinama do 2000 m, kao i za uništavanje ciljeva u vazduhu (sporiji niskoletjeći avioni, helikopteri, dronovi, bespilotne letelice, krstareće rakete i sl.) na daljinama do 1500 m.

Ova borbena platforma pogodna je za montažu na borbena vozila (formule 4x4 i više), plovne objekte kao i na stacionarne objekte radi zaštite teritorije. Sastoji se od borbene stanice (koja se nalazi na vozilu/objektu), komandnog pulta sa SUV i prateće elektroinstalacije.

Borbena stanica se sastoji od nepokretnog donjeg lafeta koji je fiksiran za krovnu ploču i gornjeg lafeta koji nosi elevišuću masu (kolevku sa topom i senzorski blok). Senzorski blok je spregnut sa topom i sastoji se od dnevne kamere, noćne kamere i laserskog maraca daljine.

Komandni pult sa SUV-om je instaliran unutar vozila i sastoji se od upravljačkog pulta sa džojstikom i balističkog računara.



Tehnički podaci

• Način pokretanja	električni
• Polje dejstva po pravcu	n x 360°
• Polje dejstva po elevaciji	-5° ÷ + 50°
• Tip topa	20 mm HISPANO M55
• Kalibar	20 mm (20 x 110 mm)
• Način punjenja	doboš
• Broj metaka po dobošu	60
• Početna brzina projektila	850 m/s
• Brzina gađanja	650-730 metaka/min
• Mogućnost gađanja	jedinačno i rafalno
• Maksimalni efikasni domet	5500 m
• Dimenzije (V x Š x D)	960 x 1020 x 2730 mm
• Masa borbene stanice, bez municije	395 kg