



CORBEAU 145

Munition rôdeuse



Ce drone kamikaze utilisé pour dissuader les attaques représente un moyen de reconnaissance et d'assaut à longue portée à prix bas, et il est conçu pour la surveillance et l'attaque en temps réel d'un large éventail de cibles derrière la ligne du front de la zone de combat. Il est destiné à la destruction des chars et autres véhicules blindés, des postes de commandement, des positions d'artillerie, du personnel ennemi, de bateaux de combat, de drones et d'autres cibles mobiles et fixes.

Caractéristiques principales :

- **Tête militaire**
 - **Longue portée**
 - **Lancement**
 - **Plafond du vol**
 - **Masse au décollage**
 - **Masse de la charge utile**
 - **Propulsion**
 - **Dimensions de drone:**
 - Longueur
 - Envergure
 - Hauteur avec propulseur
 - **Système de guidage**
 - **Angle d'approche de la cible**
 - **Transport et emballage**
 - **Utilisation au combat**
- pénétration supérieure à 1000 mm derrière ERA**
120 km ou 50 minutes de vol avec un moteur électrique
150 km et 3 heures de vol circulaire au-dessus de la cible avec un moteur à essence
120 km à une vitesse de 160 m/s avec un turboréacteur
- rapide et simple depuis des lanceurs équipés de 8, 12, 18 ou 27 conteneurs avec drones
- 2000 m
- < 50 kg en charge (35 kg à vide)
- 15 kg
- le lancement au moyen d'un démarreur à propergol solide, le vol-moteur électrique, à essence ou turboréacteur
- par inertie, GPS, GLONAS, TV/IIR en phase finale d'autoguidage de 15° à 75° (Top attack)
- Transportable jusqu'à la position de combat, entièrement armé, avec batteries chargées ou réservoir plein, selon le type
- Les ailes se déploient lors du décollage depuis le conteneur de lancement et les moteurs de vol démarrent à l'éjection du démarreur. L'avion se déplace le long de la trajectoire déterminée jusqu'à la zone de la cible. L'opérateur sélectionne la cible sur la base de l'image reçue du GNS, puis le drone la détruit de manière autonome.

Tête militaire

Selon les caractéristiques de la cible choisie, trois types de tête militaire sont utilisés:


- Tête militaire combinée thermobarique et à fragmentation à billes d'acier, 130 mm, 10.5 kg
- Tête militaire antichar tandem à charge creuse, 145 mm, 6.4 kg
- Tête militaire combinée (à charge creuse et à fragmentation), 165 mm, poids total : 13 kg



Tête militaire combinée thermobarique et à fragmentation à billes d'acier, 130 mm, 10,5 kg, BFWH



Tête militaire antichar tandem à charge creuse, 145 mm, 6,4 kg TSCWH, avec tête militaire auxiliaire et fusées

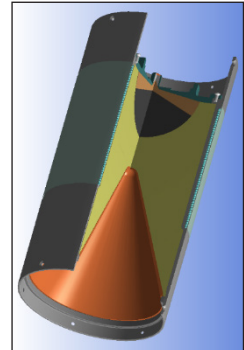


Tête militaire combinée (à charge creuse et à fragmentation), 165 mm, poids total : 13 kg, BFSCWH

Autodirecteurs

Selon la position de la cible et les conditions météorologiques, deux types d'autodirecteurs peuvent être utilisés: autodirecteur TV ou à imagerie thermique. Il est important de noter que l'autodirecteur TV n'est utilisable qu'à la lumière du jour.



Autodirecteur TV/IIR HH 145 mm

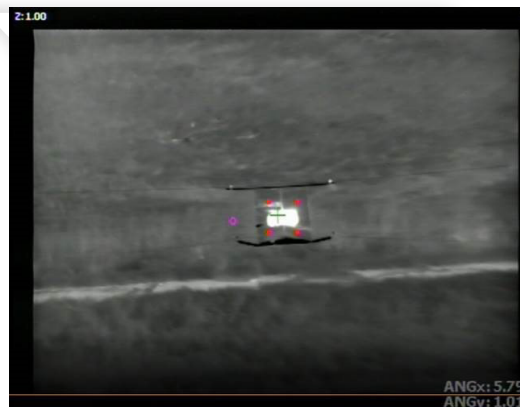

Une image depuis un autodirecteur infrarouge avant de toucher une cible mobile de taille 2x2 m



Autodirecteur à imagerie thermique IIR HH 145 mm

Types de drones

	Drone de reconnaissance à moteur à essence (GM)	Drone à moteur électrique (EM)	Drone à moteur à essence (GM)	Drone à turboréacteur (TJ)
Modèle	1	2	3	4
Désignation du modèle	RAVEN 145 GM R	RAVEN 145 EM TSCWH RAVEN 145 EM BFWH RAVEN 145 EM BFSCWH	RAVEN 145 GM TSCWH RAVEN 145 GM BFWH RAVEN 145 GM BFSCWH	RAVEN 145 TM TSCWH RAVEN 145 TM BFWH RAVEN 145 TM FSCWH RAVEN 145 à fusil de chasse
Portée	300	120	150	100
Vitesse (km/h)	150 (40 m/s)	160 (45 m/s)	150 (40 m/s)	570+ (150 m/s)
Durée du vol (min)	240	50	240	10
GSN	TV	TV/IIRN	TV/IIRN	TV/IIRN
Precusor	-	50 mm	50 mm	50 mm
Secteur électronique	AP et unité de contrôle	AP et unité de contrôle	AP et unité de contrôle	AP et unité de contrôle
Portée de la liaison radio avec antenne (km)	150	120	150	100
Batterie	+	+++++	+	+
WH Tête militaire	-	165 ou 130 ou tandem 145/50	165 ou 130 ou tandem 145/50	165 ou 130 ou tandem 145/50
Ailes et surfaces de commande	Composite	Composite	Composite	Composite
Section de commande avec ailettes	4 ailettes avec 4 moteurs électriques	4 ailettes avec 4 moteurs électriques	4 ailettes avec 4 moteurs électriques	4 ailettes avec 4 moteurs électriques
Moteur booster	À essence Boxer bicylindres 116 ccm, 10CV	Sans balais (brushless), 6 KW	À essence Deux cylindres boxer 116 ccm, 10CV	Turboréacteur à kérozène, 40 DaN
Options d'interruption de mission		En sélectionnant une autre cible (en touchant un endroit/objet sûr) Option: 1. Armement de la tête militaire à l'approche de la cible 2. Autodestruction en l'air 3. Passage de la tête militaire en mode sécurisé et descente en parachute		
Parachute	+			

Lanceur

Véhicule utilisé pour la préparation et le lancement des drones.



- Camion: Alexandar, MAN, FAP 2028 ou similaire
- Nombre de conteneurs: 8, 12, 18 ou 27
- Angle de lancement: 30°

Préparation du poste de tir: 3 min pour la prise de la position et l'élévation, 30 s pour un seul lancement depuis les conteneurs

Poste de contrôle terrestre

Poste de contrôle terrestre est utilisé pour le lancement, la saisie des données de profil de vol, le guidage/contrôle du drone et de la tête autodirectrice TV/IIR.



Poste de contrôle avec le système d'antenne

Nombre maximal de liaisons TV simultanées: 3

Nombre maximal de drones en vol: 12

(*3 chaînes vidéo suivies simultanément, au choix de l'opérateur)

Il existe deux versions de poste de contrôle : cabine et portable.

- La cabine peut être installée sur les véhicules Aleksandar, Miloš ou FAP équipés d'une cabine climatisée avec 1, 2 ou 3 postes de commande pour le guidage, ainsi que sur d'autres véhicules disposant d'un espace de chargement adéquat.
- Le poste de contrôle portable, conditionné en 2 caisses de 25 kg adaptées aux conditions de terrain, contient une antenne et une batterie. La manipulation nécessite un équipage de deux personnes.



Deux consoles de poste de contrôle dans la cabine pouvant être placé sur une remorque ou un boîtier monté sur un véhicule



Poste de contrôle terrestre portable

Conditions environnementales:

1. Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +65 °C
2. Étanche au sable, à la poussière et à l'eau
3. Résistant aux vibrations, aux chocs et aux vibrations dues au transport
4. Résistant aux fongicides, à la gelée blanche et au brouillard
5. Résistant aux projections d'eau et à la pluie
6. Résistant à une exposition prolongée au soleil et aux rayons UV